

Tubo LED PLL 2G11

megalux
LED Solutions



energetic
Smarter lighting

Descripción

Los tubos LED de tipo PLL permiten sustituir a las tradicionales lámparas PLL de tecnología fluorescente y casquillo 2G11, reduciendo el consumo eléctrico de las mismas en más del 50%. Asimismo, su prolongada vida útil y baja depreciación lumínica a lo largo del tiempo se reflejan en una importante reducción del gasto en reposición y mantenimiento. Disponibles con transformador externo o interno para su alimentación directa a la red eléctrica, así como en versión de intensidad luminosa regulable.

Características

- Sustitución de lámparas PLL fluorescentes con casquillo 2G11.
- Mínima radiación térmica y sin rayos UVA o UVB perjudiciales.
- Larga duración de vida, por lo que reduce los costes de reposición.
- Producto sin mercurio alguno, cuida el medioambiente.
- Marca Megalux con tres años de garantía integral de producto.
- Bombilla disponible en casquillo 2G11 (rosca PL-L).
- Funciona directo a red 85-265V con transformador interno.
- También disponible con transformador externo y en versión regulable.

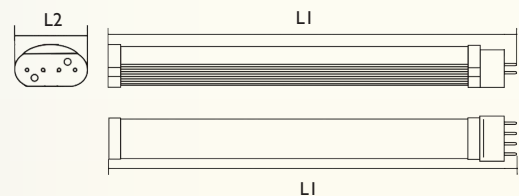

# Código	W	°K	U	Vinput	∠	Lm lamp/chip	Acab.	Regul.	L1	L2	☀	IRC	Temp	Cat
4301 1860	18W	4200	2G11	85-265 V	240°	1800 / 2170	Mate	Opc.	422	43	50000	>80	-20°/50°	Cat III
4301 1880	18W	6000	2G11	85-265 V	240°	1900 / 2300	Mate	Opc.	422	43	50000	>80	-20°/50°	Cat III
4301 2260	22W	4200	2G11	85-265 V	240°	2200 / 2640	Mate	Opc.	542	43	50000	>80	-20°/50°	Cat III
4301 2280	22W	6000	2G11	85-265 V	240°	2300 / 2800	Mate	Opc.	542	43	50000	>80	-20°/50°	Cat III

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo.
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.



www.megalux-energetic.com



megalux
LED Solutions

energetic
Smarter lighting