Pantalla LED Serie RNX Flexible

megalux LED Display

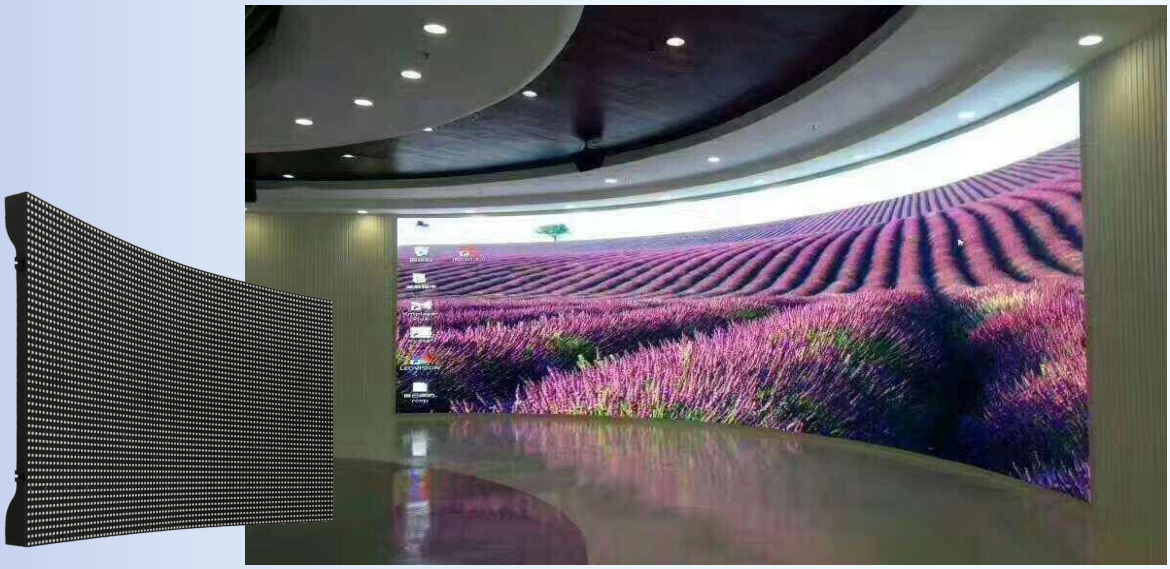

Código de pantalla	RNX 23291501	RNX 23321501	RNX 23401501
Paso de pixel (Pixel Pitch)	2,6 mm	3,2 mm	4,0 mm
Densidad de píxeles	140.625 px/m2	97.656 px/m2	62.500 px/m2
Densidad virtual	-	-	-
Configuración de LED	SMD 1R1G1B	SMD 1R1G1B	SMD 1R1G1B
Resolución del módulo	120 x 96 px	100 x 80 px	80 x 64 px
Dimensiones del módulo	320 x 256 mm	320 x 256 mm	320 x 256 mm
Resolución del panel	120 x 96 px	100 x 80 px	80 x 64 px
Dimensiones del panel	320 x 256 mm	320 x 256 mm	320 x 256 mm
Peso por m2 pantalla	11 Kg	11 Kg	11 Kg
Luminosidad	1000 cd/m2	1000 cd/m2	1000 cd/m2
Consumo medio / máximo	160 / 480	160 / 480	160 / 480
Ángulo de visión horizontal	160°	160°	160°
Ángulo de visión vertical	160°	160°	160°
Frecuencia de actualización	1000 - 1920 Hz	1000 - 1920 Hz	1000 - 1920 Hz
Temperatura operativa	-10~50°C	-10~50°C	-10~50°C
Hunedad operativa	10~90%	10~90%	10~90%
Duración de vida LED	100.000 h	100.000 h	100.000 h
Tensión de entrada	AC 100~240V	AC 100~240V	AC 100~240V
Grado de protección IP	IP40	IP40	IP40
Estructura y disipación de calor	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Distancia mínima de visión	1-2 m	3-4 m	4-5 m
Transparencia	-	-	-

Resumen

Pantalla LED de uso interior curvada, ideal para publicidad en tiendas, ferias, centros comerciales, aeropuertos, estaciones de tren, etc. Posibilidad de hacer curvas, círculos, etc. Estructura muy ligera con posibilidad de mantenimiento desde el lado delantero y/o trasero. Densidad de píxeles de 2,6 3,2 o 4,0 mm. Posibilidad de gestión y monitorización remota. Amplio ángulo de visualización y alto contraste. Compuesta de paneles magnéticos de 320x256 mm.



Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo.
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

www.megalux.es

100.000h Lifetime · Low energy consumption · LED SMD · 2 Years guarantee · Permanent installation · Indoor

megalux LED Display

Pantalla LED Serie RNX Flexible

megalux LED Display

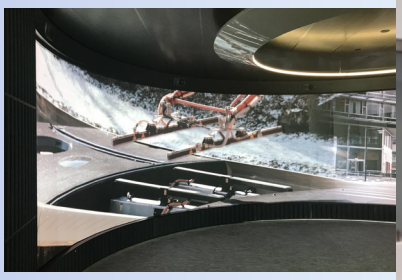

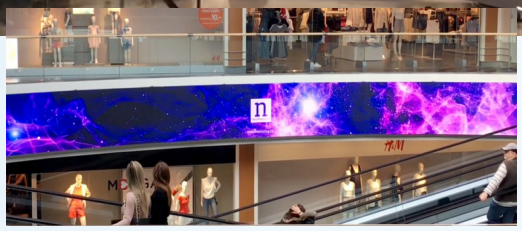

Parámetros adicionales	
Tarjeta gráfica	Síncrono con PC por DVI/Wifi/3G/4G
Entradas con procesador de video	Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI, HD
Distancia de control	UTP Cat5-6 Ethernet <100m, Fibraóptica >100m
Control de video	100 niveles manuales, 16 niveles automáticos
Corrección de brillo	Punto por punto, módulo por módulo, panel por panel
Colores	1.07 billones
Escala de grises por color	256~65536 niveles
Diametro mínimo circulo completo	73cm (interior)
Scanning	1/16 - 1/32
Mantenimiento	Delantero y Trasero
Plano	<0,1 mm
Máscara de protección	Epoxy

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo.
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.

Características

- LEDs tipo SMD con alto brillo y ángulo de visión más amplio.
- Disponible en densidades de píxeles de 2,6, 3,2 y 4,0 mm.
- Paneles magnéticos muy ligeros de 320x256mm.
- Mantenimiento desde el lado delantero y/o trasero
- Alto grado de frecuencia de actualización de la imagen.
- Índice de protección IP40 para uso en interiores.
- Mínimo 8 módulos para hacer un circulo completo.
- Marca Megalux con dos años de garantía integral de producto.

www.megalux.es

100.000h Lifetime · Low energy consumption · SMD · 2 Years guarantee · Permanent installation · Indoor

megalux LED Display