


## Bombilla LED Vela SMD

**megalux**  
LED Solutions

**energetic**  
Smarter lighting




### Descripción

La bombilla LED Vela resulta ideal como sustitución a las bombillas vela de tecnología incandescente, comparadas a las cuales ofrecen un ahorro energético de más del 80%. También se emplean para sustituir lámparas velas halógenas o de bajo consumo. En comparación con las bombillas de bajo consumo, además de ofrecer un elevado ahorro energético, las velas LED tienen la ventaja de encenderse inmediatamente al 100% de su potencia. También disponible con acabado claro.

### Características

- Sustitución de velas incandescentes, halógenas o ahorradoras.
- Mínima radiación térmica y sin rayos UVA o UVB perjudiciales.
- Larga duración de vida, por lo que reduce los costes de reposición.
- Tecnología innovadora de elevada apertura de luz 200°.
- Producto sin mercurio alguno, cuida el medioambiente.
- Marca Energetic con tres años de garantía integral de producto.
- Bombilla disponible en acabado mate y clara.
- Bombilla disponible en casquillo E14 (rosca pequeña).
- También disponible en versión regulable.

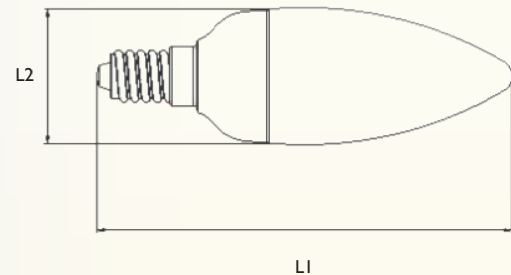

# Código	W	°K	☐	Vinput	∠	Lm lamp/chip	Acabado	Regul.	L1	L2	☺	IRC	Temp	Cat
5732 4811	5W	2700	E14	220-240V	200°	370 / 450	Mate	Opcional	107	38	20000	>80	-20°/50°	Cat I
5732 4511	5W	4000	E14	220-240V	200°	370 / 450	Mate	Opcional	107	38	20000	>80	-20°/50°	Cat III
5131 0351	3W	2700	E14	100-240V	180°	170 / 210	Clara	No	104	38	30000	>80	-20°/50°	Cat I

Este documento es de carácter informativo. Derechos legales no pueden ser derivados del mismo.  
Dado que buscamos continuamente la excelencia en nuestros productos, la información en este documento puede estar sujeta a cambios.



[www.megalux-energetic.com](http://www.megalux-energetic.com)



**megalux**  
LED Solutions

**energetic**  
Smarter lighting